


DUELCO SITEVENT

Duelco introducerer nu et nyt frikølingsanlæg, der er specielt tilpasset til teknikrum og –huse, hvor fokus er på lave driftsomkostninger samt minimal service. Konceptet anvender principperne omkring fortrængningskøling.

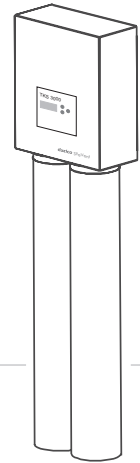

HIGHLIGHTS

- Miljøvenlig ventilation
- Energibesparende EC motorer
- Dantherm Controller med display
- Montage- og servicevenlig
- Stikforbindelse
- Lav lufthastighed
- Valgfrihed mellem 230VAC samt 48VDC versioner
- Trinløs regulering 50-100%
- Spjældstyring



Duelco Sitevent i hybrid tilslutning med aircon anlæg.




Alle tilslutninger til og fra aggregatet foregår med stikforbindelse, hvilket optimerer installations- samt servicetid.

FLOW ILLUSTRATION



Konceptet anvender principperne omkring fortrængningskøling, hvor den kølige luft tages ind udefra og blæses ind i rummet via en filterpose.

Den kølige luft presser den varmere luft op i rummets top, hvor den bortledes via overtryksspjæld. Skulle den udvendige temperatur overstige den ønskede temperatur indvendigt, vil enheden desuden kunne håndtere en aircondition.

Flow illustration

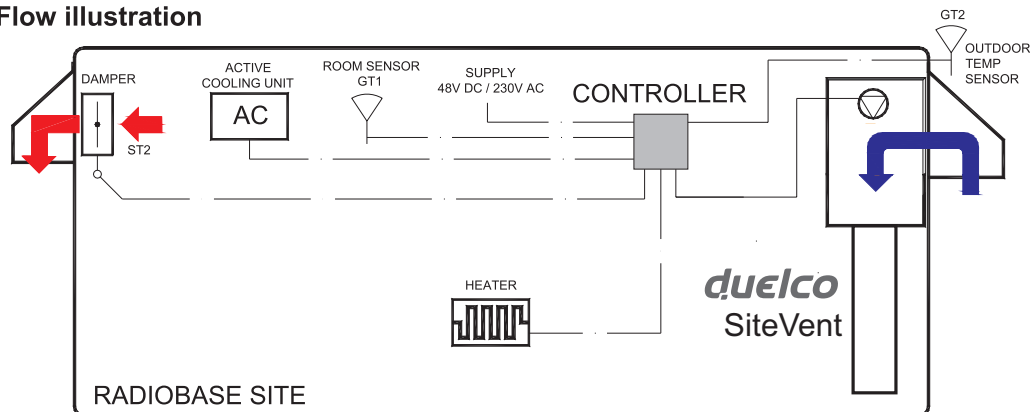

DIMENSIONER

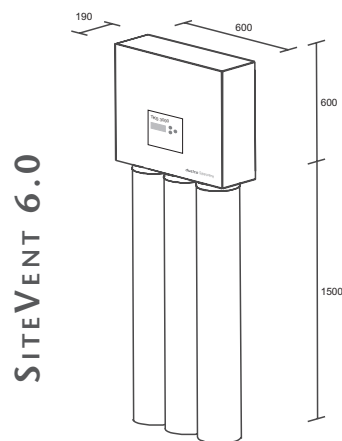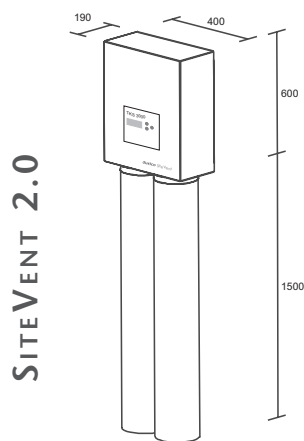

TEKNISKE DATA OG BESTILLINGSINFORMATION

Varenr	Beskrivelse	Enhed	Luftmængde (l/s)	Køleeffekt dt=5 C
719999	Duelco SiteVent 2, 230VAC	Stk	270 l/s	2,5kW
719999	Duelco SiteVent 2, 48VDC	Stk	230 l/s	2,5kW
719999	Duelco SiteVent 6, 230VAC	Stk	600 l/s	6kW
719999	Duelco SiteVent 6, 48VDC	Stk	550 l/s	6kW
719999	Filteralarm	Stk		
719999	Posefilter F6	Stk		
719999	Temperaturføler, indv.	Stk		
719999	Temperaturføler, udv.	Stk		
719999	Powerkabel 2 mtr	Stk		
719999	Powerkabel 5 mtr	Stk		